



BORNIT®- Fugenband KSK



Teedeehitusmaterjalid

Väga elastne polümeerbituumen-tihenduslint tihedateks ühendusteks asfaltteede remontimisel, korrasoidmisel ja ehitamisel

Toote eelised:

- tööaja kokkuhoid tänu ühel küljel olevale spetsiaalliumile
- ei vaja ühel küljel oleva liimikihi tõttu kuumutamist
- püsivalt elastsete ühenduste tegemiseks asfaldi-asfaldi ning asfaldi-betooni vahel
- väga hea painduvus madalatel temperatuuridel ja kuumapüsivus
- perfektne ühendus kanalikaante, siibri- ja hüdrandikatetega, teega





BORNIT®- Fugenband KSK



Katke lõigatud asfaldi- või betooniserv kõigepealt krundiga BORNIT®-Bitugrund või BORNIT®- Haftkleber.



NÕUANNE. Uue krundiga BORNIT®-Bitugrund Fix Spray saavutate kiiresti puhta tulemuse. Krunt peab olema enne paigaldamise jätkamist täielikult kuivanud (joonised 1 ja 1.1).

Seejärel eraldage silikoontaber vuugilindilt (joonis 2).




Suruge vuugilindi külmalist iseliimuv külg asfalt- või betoonsvale, nii et lint ulatub ca 5 mm üle sõidutee pealispinna (joonis 3).



Seejärel paigaldage kuum asfalt, mille temperatuur peab vuugilindi sulatamiseks vuugi piirkonnas olema vähemalt 120 °C (joonis 4).



BORNIT®-Fugenband on täielikult ümbrisetud (joonis 5). Vuugilint sulab kuumas asfaldis ja tungib valtsimisel sügavale ühenduse terastruktuuri. Nii tekib elastne ja veetihe ühendus, mis ei lase pikka aega pragudel tekkida (joonis 6)

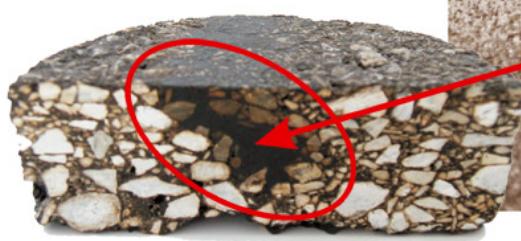

Aadress / Tempel

Standardmõõdud:
30 x 08 mm
35 x 08 mm
40 x 10 mm
teised suurused tellimisel

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH


Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau (Germany)
Telefon: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 0
Faks: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 150

e-post: info@bornit.de
Koduleht: www.bornit.de

Soovitatav lindi paksus:
asfalt betooni vastas: 10 mm
asfalt asfaldi vastas: 8 mm

Soovime:

- et helistaksite meile tagasi
- teavet posti teel
- müükonsultandi külastust



BORNIT® - Tugev kaubamärk ehituses.