

Dreiecksband

Sulatav elastomeerbituumenlint



Lühiinfo

- vundamendi ja katuse piirkonnas kiire ja lihtne tihendamine
- paksude bituumenkatete ja keevitusribade ühendamine
- lihtne paigaldada

Kulu

- ca 1 m meetri kohta

Ladustamine

- Kuivas ja jahedas, kaitsta niiskuse eest
- Suletud originaalpakendis säilib 12 kuud

Kruntimine

BORNIT® Bitugrund
BORNIT® Bitugrund Fix
BORNIT® Fundamentgrund
BORNIT® Grundbit

Puhastamine

BORNIT® MultiClean
BORNIT® MultiClean Fix
BORNIT® Bitumenreiniger

Lisatooted

- BORNIT® Trapezband
- BORNIT® Fundamentdicht 1K
- BORNIT® Fundamentdicht 2K
- BORNIT® Fundamentflex 2K
- BORNIT® Profidicht 1K Fix
- BORNIT® Profidicht 1K S
- BORNIT®-Bitumen-Dach- und Schweißbahnen

Tarnevorm

25 m / karbis
24 karpi (600 m) / EUR-alusel

Artikli-Nr.

6900002711

EAN-kood

4 017228 00056

Värvus

must

rullist jagub:

ca 25 m



Kasutusala

BORNIT®-Dreiecksband sobib eriti hästi järgmistele kasutusvaldkondades:

- nurkõmbluste kiire ja kindel valmistamine üksteise suhtes täisnurgas olevate ehitusosade ühenduskohtades (nt põrandaplaadi ja püstise seina vahel enne keevislintide ja külmalt iseliimuvate paanide ja bituumen-pakskihtmasside kasutamist).
- bituumenpaanide risti-(horisontaal-)isolatsiooni ühendamiseks (ülesmineva seina all) bituumen-pakskihtmassidest, keevislintidest või külmalt iseliimuvatest paanidest isolatsiooniga.
- servavuukide ja valmisbetoonelementide, teenindus- ja hooldusšaktide šahtirõngaste jm isoleerimiseks. - pragude sulgemiseks (nt katusel) sulatamismeetodil.

Krundina soovitame kasutada BORNIT®-Bitugrundi, BORNIT®-Fundamentgrund'i või BORNIT®-Grundbit'i.

Toote andmed lühidalt

Baas

Liik

Tihedus +20 °C juures

Paigaldus

Värvus

Mõõdud

bituumen, polümeeriga modifitseeritud tihenduslint

bituumen, täitematerjalid, kumm

umbes 1,10 g/cm³

Gaasipõletiga

must

18 x 35 mm (25 x 25 x 35 mm) **muud**

suurused tellimisel!

Konsistents

Pehmenemispunkt RuK järgi

Ladustamine

Säilivus

Ohuklass vastavalt ADR-ile

Puhastamine

tahke

ca +110 °C

hoida jahedas, pappkarpe kaitsta niiskuse eest!

suletud originaalpakendis säilib 12 kuud

puudub

BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean und

BORNIT®Bitumenreiniger

Leekpunkt

> +200 °C

Liik ja omadused

BORNIT®-Dreiecksband on sulatatav ja ülielastne elastomeerbituumenlint vuukide ja õõnesavade kindlaks ja lihtsaks isoleerimiseks üldehituses ja süvaehituses. BORNIT®-Dreiecksband on elastne, vananemiskindel ja kergesti töödeldav. Kasutades BORNIT®Dreiecksband'i, ei teki ooteaegasid (kuivamisaegasid) avade valmistamise ja isoleerimise vahel, kuna vahetult peale jahtumist tekib kohe veekindel keevisühendus aluspinnaga.

Vorteile

- kasutatav ja ladustatav kuni -5 °C
- väga painduv, elastne ja pragusid sildav
- väheste kulutustega kiiresti paigaldatav
- lahustivaba, keskkonda säästev, peaaegu lõhnatu

Aluspind


Aluspind peab olema tugev, puhas, kuiv ja ilma lahtiste osade ning eraldavate aineteta. Lindi hea nakke ja kindla sulandumise saavutamiseks aluspinnaga soovitame kasutada eelkatmiseks BORNIT-Bitugrund'i või BORNIT-Fundamentgrund'i. Sama toodet tuleks kasutada ka reeglina järgneval pinna isoleerimisel ja see kantakse või pihustatakse pinnale hästi katvalt.

Töötlemine

Nõuanne: spetsiaalselt lahusteid sisaldavad eelkatted (nt BORNIT-Bitugrund) peavad enne BORNIT-Dreiecksband'iga töötlemist olema täielikult kuivanud ja õhutatud!

Rullida BORNIT®-Dreiecksband lahti ja lõigata sobiva pikkusega tükid. Nurkades võib linti lõigata vastavalt vajadustele längu. Põkkliited ühendatakse sulatades. Seejärel sulatada lindi pinna ots ca 30 cm ulatuses propaangaasleegiga ja suruda kohe tugevalt kinni. Kui esimene algustükk on jahtunud, soojendada lint avas ühtlaselt kuni pealispinna sulamiseni ja vajutada jooksvalt sulavanni. Lõpetuseks vajadusel viia serva sulatamiseks leek veel kord üle lindi, kuni on näha, et lint on aluspinnaga kindlalt kokku sulanud. Nurgas längu lõigatud tükil jälgida põkkliite head liimumist! Mõne minuti pärast (keevise jahtumise järel) võib alustada järgmiste töödega.

Lõikejoonis:

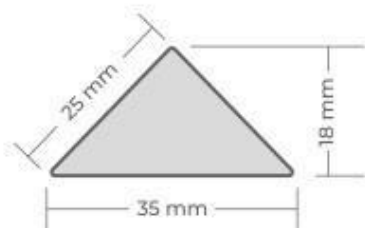

Tulenevalt tootmisprotsessist võivad profiilide tolerantsid erineda kuni 10%!

Kulu

ca 1 m jooksva meetri kohta

Tervise-, töö- ja tuleohutus

Teavet käitlemise, ohutuse ja keskkonna kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt. **Soovitavad**

isikukaitsevahendid



Jäätmekäitlus

Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 170302 (bituumenisegud, välja arvatud need, mis kuuluvad 170301 alla).

Märkus

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime tähelepanu sellele, et olenevalt objekti seisukorrast võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud

töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehel sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.