

Fahrbahnmarkierung Typ Linien

Pealekeevitav (sulatatav) teekattemärgistus



Lühiinfo

Otse karbist kasutusvalmis
Kiire paigaldus, ainult kuumuta
Lihtne käsitsemine
Pärast jahtumist koheselt ülesõidetav

Ladustamine



Hoida kuivas, mitte loksutada,
paigutada horisontaalselt!
+ 5°C bis +25 °C
Säilib 12 kuud

Kruntimine

- BORNIT® Haftgrund Fix

Lisatooded

- BORNIT® Fahrbahnmarkierung Typ Pfeile

| Tarnevorm | Artikli-Nr. | EAN-kood | Värv | rullist jagub: |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------|----------------|
| Rull 50 x 5000 mm / 1 rull | 6800001136 | 017228 01248 3 | valge | 5 m |
| Rull 100 x 5000 mm / 1 rull | 6800000998 | 017228 01247 6 | valge | 5 m |
| Rull 120 x 5000 mm / 1 rull | | 017228 01249 0 | valge | 5 m |
| Rull 150 x 5000 mm / 1 rull | | 017228 01257 5 | valge | 5 m |
| Rull 50 x 5000 mm / 1 rull | | 017228 01258 2 | valge | 5 m |
| Rull 100 x 5000 mm / 1 rull | | 017228 01259 9 | kollane | 5 m |
| Rull 120 x 5000 mm / 1 rull | 6800001143 | 017228 01261 2 | kollane | 5 m |
| Rull 150 x 5000 mm / 1 rull | 6800001129 | 017228 01260 5 | kollane | 5 m |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|--------------|-----|
| Markeering 100 x 1000 mm / 1 tk | 6800001057 | 017228 01196 7 | kollane-must | 1 m |
| Markeering 250 x 1000 mm / 1 tk | | 017228 01197 4 | kollane-must | 1 m |



Kasutusala

BORNIT®-Fahrbahnmarkierungen tagavad ohutu liikluskorralduse avalikus liikluses. Lisaks on veel palju kasutusvõimalusi näiteks logistilised märgistused tehase ruumides, ettevõtte või klubi logod jne. BORNIT® teekattemärgistus ei sobi saalimärgistuseks!

Toote andmed lühidalt

| | |
|---|--|
| Liik | sulatatav teekattemärgistus |
| Baas | termoplastik |
| Tihedus +20 °C | ca. 1,9 – 2,1 g/cm ³ |
| Paigaldus | gaasipõlet |
| Värvid | RAL 1004, RAL 1023, RAL 2010, RAL 3013, RAL 3015, RAL 3020, RAL4003, RAL 4006, RAL 5002, RAL 5012, RAL5017, RAL 5018, RAL 6018, RAL 6019, RAL 6024, RAL 7042, RAL 7043, RAL 8023, RAL 9016, RAL 9017 |
| Töötlemistemperatuur (keskkond ja aluspind) | > 0 °C (hoida enne paigaldust soojas!) |
| Vihmakindlus | kohe peale mahajahtumist |
| Kõvenemisaeg | olenevalt temperatuurist 10-20 minutit |
| Ladustamine | Hoida pappkaste kuivas kohas. Ärge kallutage, hoidke horisontaalselt! +5 °C kuni +25 °C |
| Säilimine | 12 kuud |
| Tarnevorm | Karp = PU = 1020 x 620 x 35 mm, max 25 kasti EUR-alusel |

Liik ja omadused

BORNIT®-Fahrbahnmarkierungen on kvaliteetsed kasutusvalmis sümbolid, sildid, liiklusemärgid ja jooned horisontaalseks teekatte märgistamiseks.

Eelised

- kohe kasutusvalmis
- lühikesed kokkupanekuajad
- lihtne kasutada
- väike töökoormus


Aluspind

Aluspind peab olema kõva, puhas ja mineraalne.

Töötlemine

Pind peab olema kuiv, kül mavaba, stabiilne ja tasane. Hoolikas pühkimine on BORNIT®-Fahrbahnmarkierungen'i hea nakkumise eeltingimus. Aluspind eelsoojendatakse korraks gaasipõletiga. Seejärel asetatakse märgistus ettenähtud pinnale ja joondatakse sirgeks. Nüüd soojendatakse BORNIT® teekattemärgistus hoolikalt gaasipõletiga ja keevitatakse peale. Seejärel lastakse jahtuda ja pärast jahtumist võib märgistusest üle sõita.

Värvid:

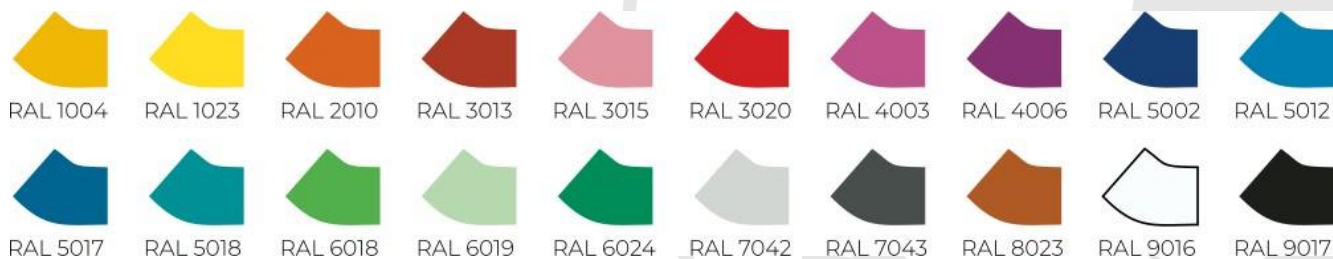

Tervise-, töö- ja tuleohutus

Teavet käitlemise, ohutuse ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Soovitavad isikukaitsevahendid



Jäätmekäitus

Materjalijäägid saab utiliseerida vastavalt jäätmekataloogile 020104 (plastjätmed (ilma pakendita)).

Märkus

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.