

## Fahrbahnmarkierung Typ Linien

Pealekeevitav (sulatatav) teekattemärgistus



### Lühiinfo

Otse karbist kasutusvalmis  
Kiire paigaldus, ainult kuumuta  
Lihtne käsitsemine  
Pärast jahtumist koheselt ülesõidetav

### Ladustamine



Hoida kuivas, mitte loksutada,  
paigutada horisontaalselt!  
+5°C kuni +25 °C  
Säilib 12 kuud

### Lisatooded

- BORNIT® Fahrbahnmarkierung Typ Pfeile

Tarnevorm	Artikli-Nr.	EAN-kood	Värv	rullist jagub:
Rull 50 x 5000 mm / 1 rull	6800001136	4 017228 01248 3	valge	5 m
Rull 100 x 5000 mm / 1 rull	6800000998	4 017228 01247 6	valge	5 m
Rull 120 x 5000 mm / 1 rull		4 017228 01249 0	valge	5 m
Rull 150 x 5000 mm / 1 rull		4 017228 01257 5	valge	5 m
Rull 50 x 5000 mm / 1 rull		4 017228 01258 2	valge	5 m
Rull 100 x 5000 mm / 1 rull	6800001143	4 017228 01259 9	kollane	5 m
Rull 120 x 5000 mm / 1 rull		4 017228 01261 2	kollane	5 m
Rull 150 x 5000 mm / 1 rull	6800001129	4 017228 01260 5	kollane	5 m
Markeering 100 x 1000 mm / 1 tk	6800001057	4 017228 01196 7	kollane-must	1 m
Markeering 250 x 1000 mm / 1 tk		4 017228 01197 4	kollane-must	1 m

Markeering 100 x 1000 mm / 1 tk	6800000896	4 017228 01221 6	valge	1 m
Markeering 120 x 1000 mm / 1 tk	6800000864	4 017228 01222 3	valge	1 m
Markeering 150 x 1000 mm / 1 tk	6800000835	4 017228 01223 0	valge	1 m
Markeering 250 x 1000 mm / 1 tk	6800000972	4 017228 01225 4	valge	1 m
Markeering 300 x 1000 mm / 1 tk	6800001058	4 017228 01226 1	valge	1 m
Markeering 500 x 1000 mm / 1 tk	6800000888	4 017228 01228 5	valge	1 m



### Kasutusala

BORNIT®-Fahrbahnmarkierungen tagab ohutu liikluskorralduse avalikus liikluses. Lisaks on veel palju kasutusvõimalusi näiteks logistilised märgistused tehase ruumides, ettevõtte või klubi logod jne. BORNIT® teekattemärgistus ei sobi saalimärgistuseks!

### Toote andmed lühidalt

Liik	sulatatav teekattemärgistus
Baas	termoplastik
Tihedus +20 °C	ca. 1,9 – 2,1 g/cm <sup>3</sup>
Paigaldus	gaasipõleti
Värvid	RAL 1004, RAL 1023, RAL 2010, RAL 3013, RAL 3015, RAL 3020, RAL4003, RAL 4006, RAL 5002, RAL 5012, RAL5017, RAL 5018, RAL 6018, RAL 6019, RAL 6024, RAL 7042, RAL 7043, RAL 8023, RAL 9016, RAL 9017
Töötlemistemperatuur (keskkond ja aluspind)	<b>Saadaval on ka erivärvid. Hinnad ja tarneajad nõudmisel!</b> > 0 °C (hoida enne paigaldust soojas!)
Vihmakindlus	kohe peale mahajahtumist
Kõvenemisaeg	olenevalt temperatuurist 10-20 minutit
Ladustamine	Hoida pappkaste kuivas kohas. Ärge kallutage, hoidke horisontaalselt! +5 °C kuni +25 °C
Säilimine	12 kuud
Tarnevorm	Karp = PU = 1020 x 620 x 35 mm, max 25 kasti EUR-alusel

### Liik ja omadused

BORNIT®-Fahrbahnmarkierungen on kvaliteetsed kasutusvalmis sümbolid, sildid, liiklusemärgid ja jooned horisontaalseks teekatte märgistamiseks.

### Eelised

- kohe kasutusvalmis
- lühike paigaldusaeg
- lihtne kasutada
- väike töökoormus


### Aluspind

Aluspind peab olema kõva, puhas ja mineraalne.

### Töötlemine

Pind peab olema kuiv, külmavaba, stabiilne ja tasane. Hoolikas pühkimine on BORNIT®-Fahrbahnmarkierungen'i hea nakkumise eeltingimus. Aluspind eelsoojendatakse korraks gaasipõletiga. Seejärel asetatakse märgistus ettenähtud pinnale ja joondatakse sirgeks. Seejärel soojendatakse BORNIT®-Fahrbahnmarkierungen'i hoolikalt gaasipõletiga ja keevitatakse aluspinnale peale. Seejärel lastakse märgistusel jahtuda ja pärast jahtumist võib märgistusest üle sõita.

### Värvid:

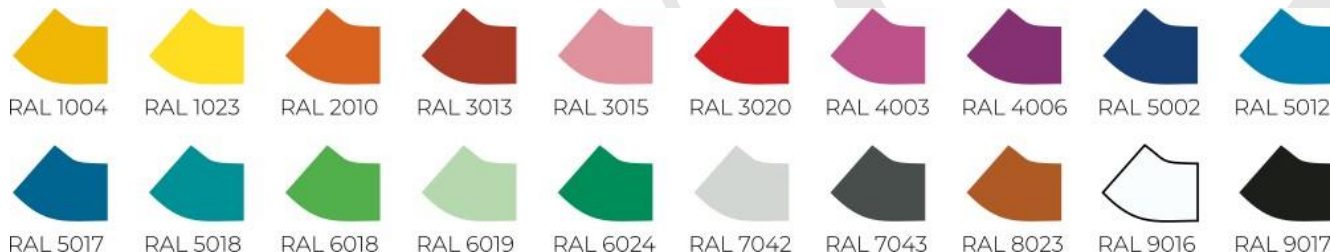

### Tervise-, töö- ja tuleohutus

Teavet käitlemise, ohutuse ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

### Soovitavad isikukaitsevahendid



### Jäätmekäitlus

Materjalijäägid saab utiliseerida vastavalt jäätmekataloogile 020104 (plastjätmed (ilma pakendita)).

### Märkus

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutada vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.